



Morsing Cabos de Aço LTDA

Unidade Industrial Matriz

Travessa Morsing, 43 - Centro, Belford Roxo - RJ


Cep: 26120-080

Fone: +55 21 3663-6666

E-mail: morsing@morsing.com.br

Website: <http://www.morsing.com.br/>

Cabo de Aço - Especial - Titan 836

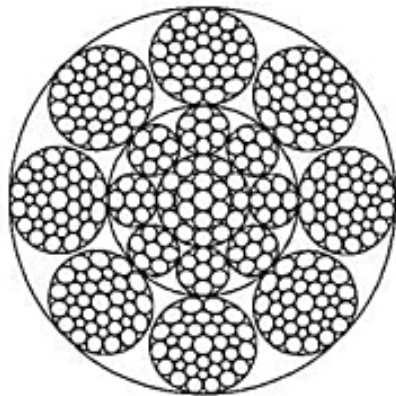

Construção: Titan

Nº pernas na camada externa: 8

Superfície: U (ungalvanised) / B (galvanised)

Torção: sZ / zS

Rotatividade: Não Rotativo

Destorcedor: Não permitido

Recheio de Plástico: Não

Item #	Diâmetro do Cabo	Peso (kg/100m)	Carga de Ruptura Mínima RT 1770 N/mm ²	Carga de Ruptura Mínima RT 1960 N/mm ²
1	8mm	26,7	40,30 kN	44,70 kN
2	9mm	33,8	51,00 kN	56,50 kN
3	10mm	41,7	63,00 kN	69,80 kN
4	11mm	50,5	76,20 kN	84,40 kN
5	12mm	60	90,70 kN	100,00 kN
6	13mm	70,5	106,00 kN	118,00 kN
7	14mm	81,7	124,00 kN	137,00 kN
8	16mm	107	151,00 kN	179,00 kN
9	18mm	135	204,00 kN	226,00 kN
10	20mm	167	252,00 kN	279,00 kN
11	22mm	202	305,00 kN	338,00 kN
12	24mm	240	363,00 kN	402,00 kN
13	26mm	282	426,00 kN	472,00 kN
14	28mm	327	494,00 kN	547,00 kN
15	32mm	427	645,00 kN	715,00 kN
16	36mm	540	817,00 kN	904,00 kN
17	40mm	667	1010,00 kN	1120,00 kN
18	44mm	807	1220,00 kN	1350,00 kN

19	48mm	961	1450,00 kN	1610,00 kN
20	52mm	1130	1700,00 kN	1890,00 kN
21	56mm	1310	1980,00 kN	2190,00 kN
22	60mm	1500	2270,00 kN	2510,00 kN